

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市津辺 305 番地先配水管移設工事<2-2 工区>

(工事箇所) 山武市津辺 305 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 30 年 3 月 9 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 山武市，大多喜ガス，東京電力。

④道路復旧は、仮復旧までとする。



⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 29 年度	工事番号		企業長	局長	技監	課長	班長				設計主任	浄書校合
工事名	山武市津辺305番地先配水管移設工事<2-2工区>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	山武市津辺305番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、山武市発注の成東駅南口線（駅前広場）整備工事に伴い、配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事          ①PE-JWφ100 L=10.6m、φ75 L=44.5m</p> <p>2. 給水装置工事 2件</p> <p>3. 配水管仮設工事          ①呼び径50mm L=83.8m</p> <p>4. 給水管仮設工事 2件</p>											
備考	配水管除却 DIPφ100 L=8.8m(残置)・VPφ100 L=60.8m(残置)											
工事施行方法	請 負											

# 案内図

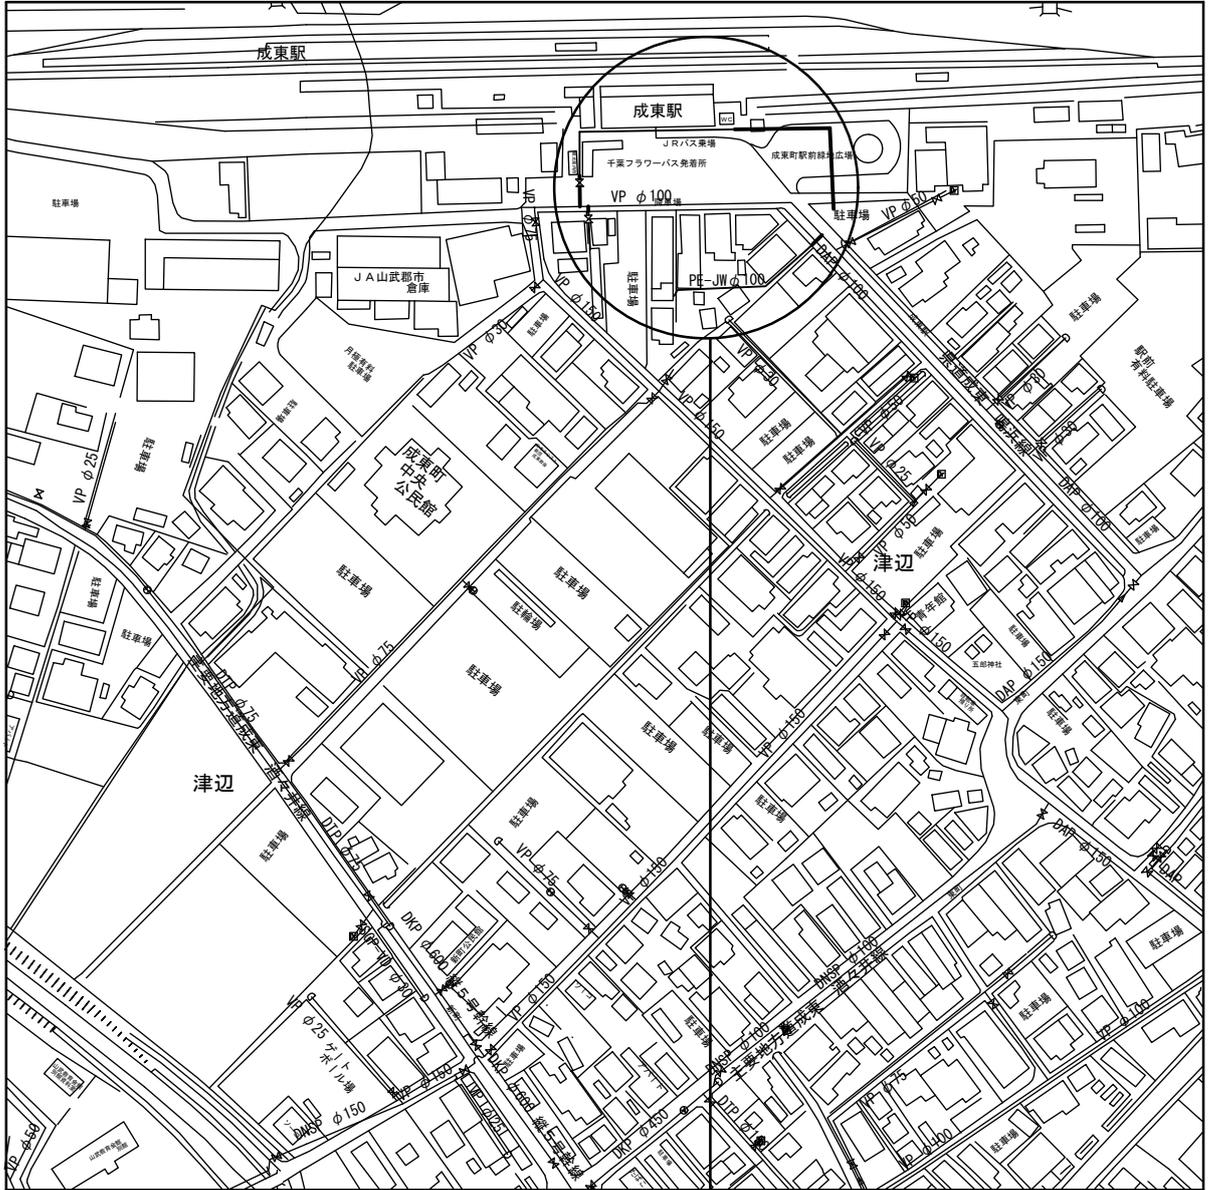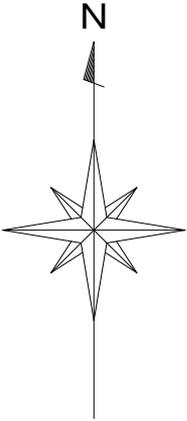

工事箇所