

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市松尾町五反田 2959 番地先配水管改良工事<縦6号幹線第3工区>

(工事箇所) 山武市松尾町五反田 2959 番地先~同 1568 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成30年3月15日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して期限内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 山武市松尾町松尾 87 番地先配水管改良工事<縦6号幹線第1工区>

山武市松尾町大堤 78 番地先配水管改良工事<縦6号幹線第2工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書(使用材料等伝票類, 品質・規格証明書, 設計数量調書(精算設計用資料), 竣工図「CDデータ(PDF/A1サイズ/白黒及びCADデータ)」工事写真等及び監督員の指示によるもの)の提出は, 完成期限の2週間前までに提出するものとする。

平成 29 年度	工事番号		企業長	局長	次長	技監	課長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	山武市松尾町五反田2959番地先配水管改良工事<縦6号幹線第3工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市松尾町五反田2959番地先～同1568番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路の耐震化に伴い配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=507.5m、φ 100 L=26.7m φ 75 L=34.5m</p> <p>2. 給水装置工事 8件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=278.4m、75mm L=234.4m 50mm L=101.9m</p> <p>4. 給水管仮設工事 7件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 350 L=512.6m、φ 100 L=30.7m VP φ 75 L=27.2m、φ 50 L=11.8m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

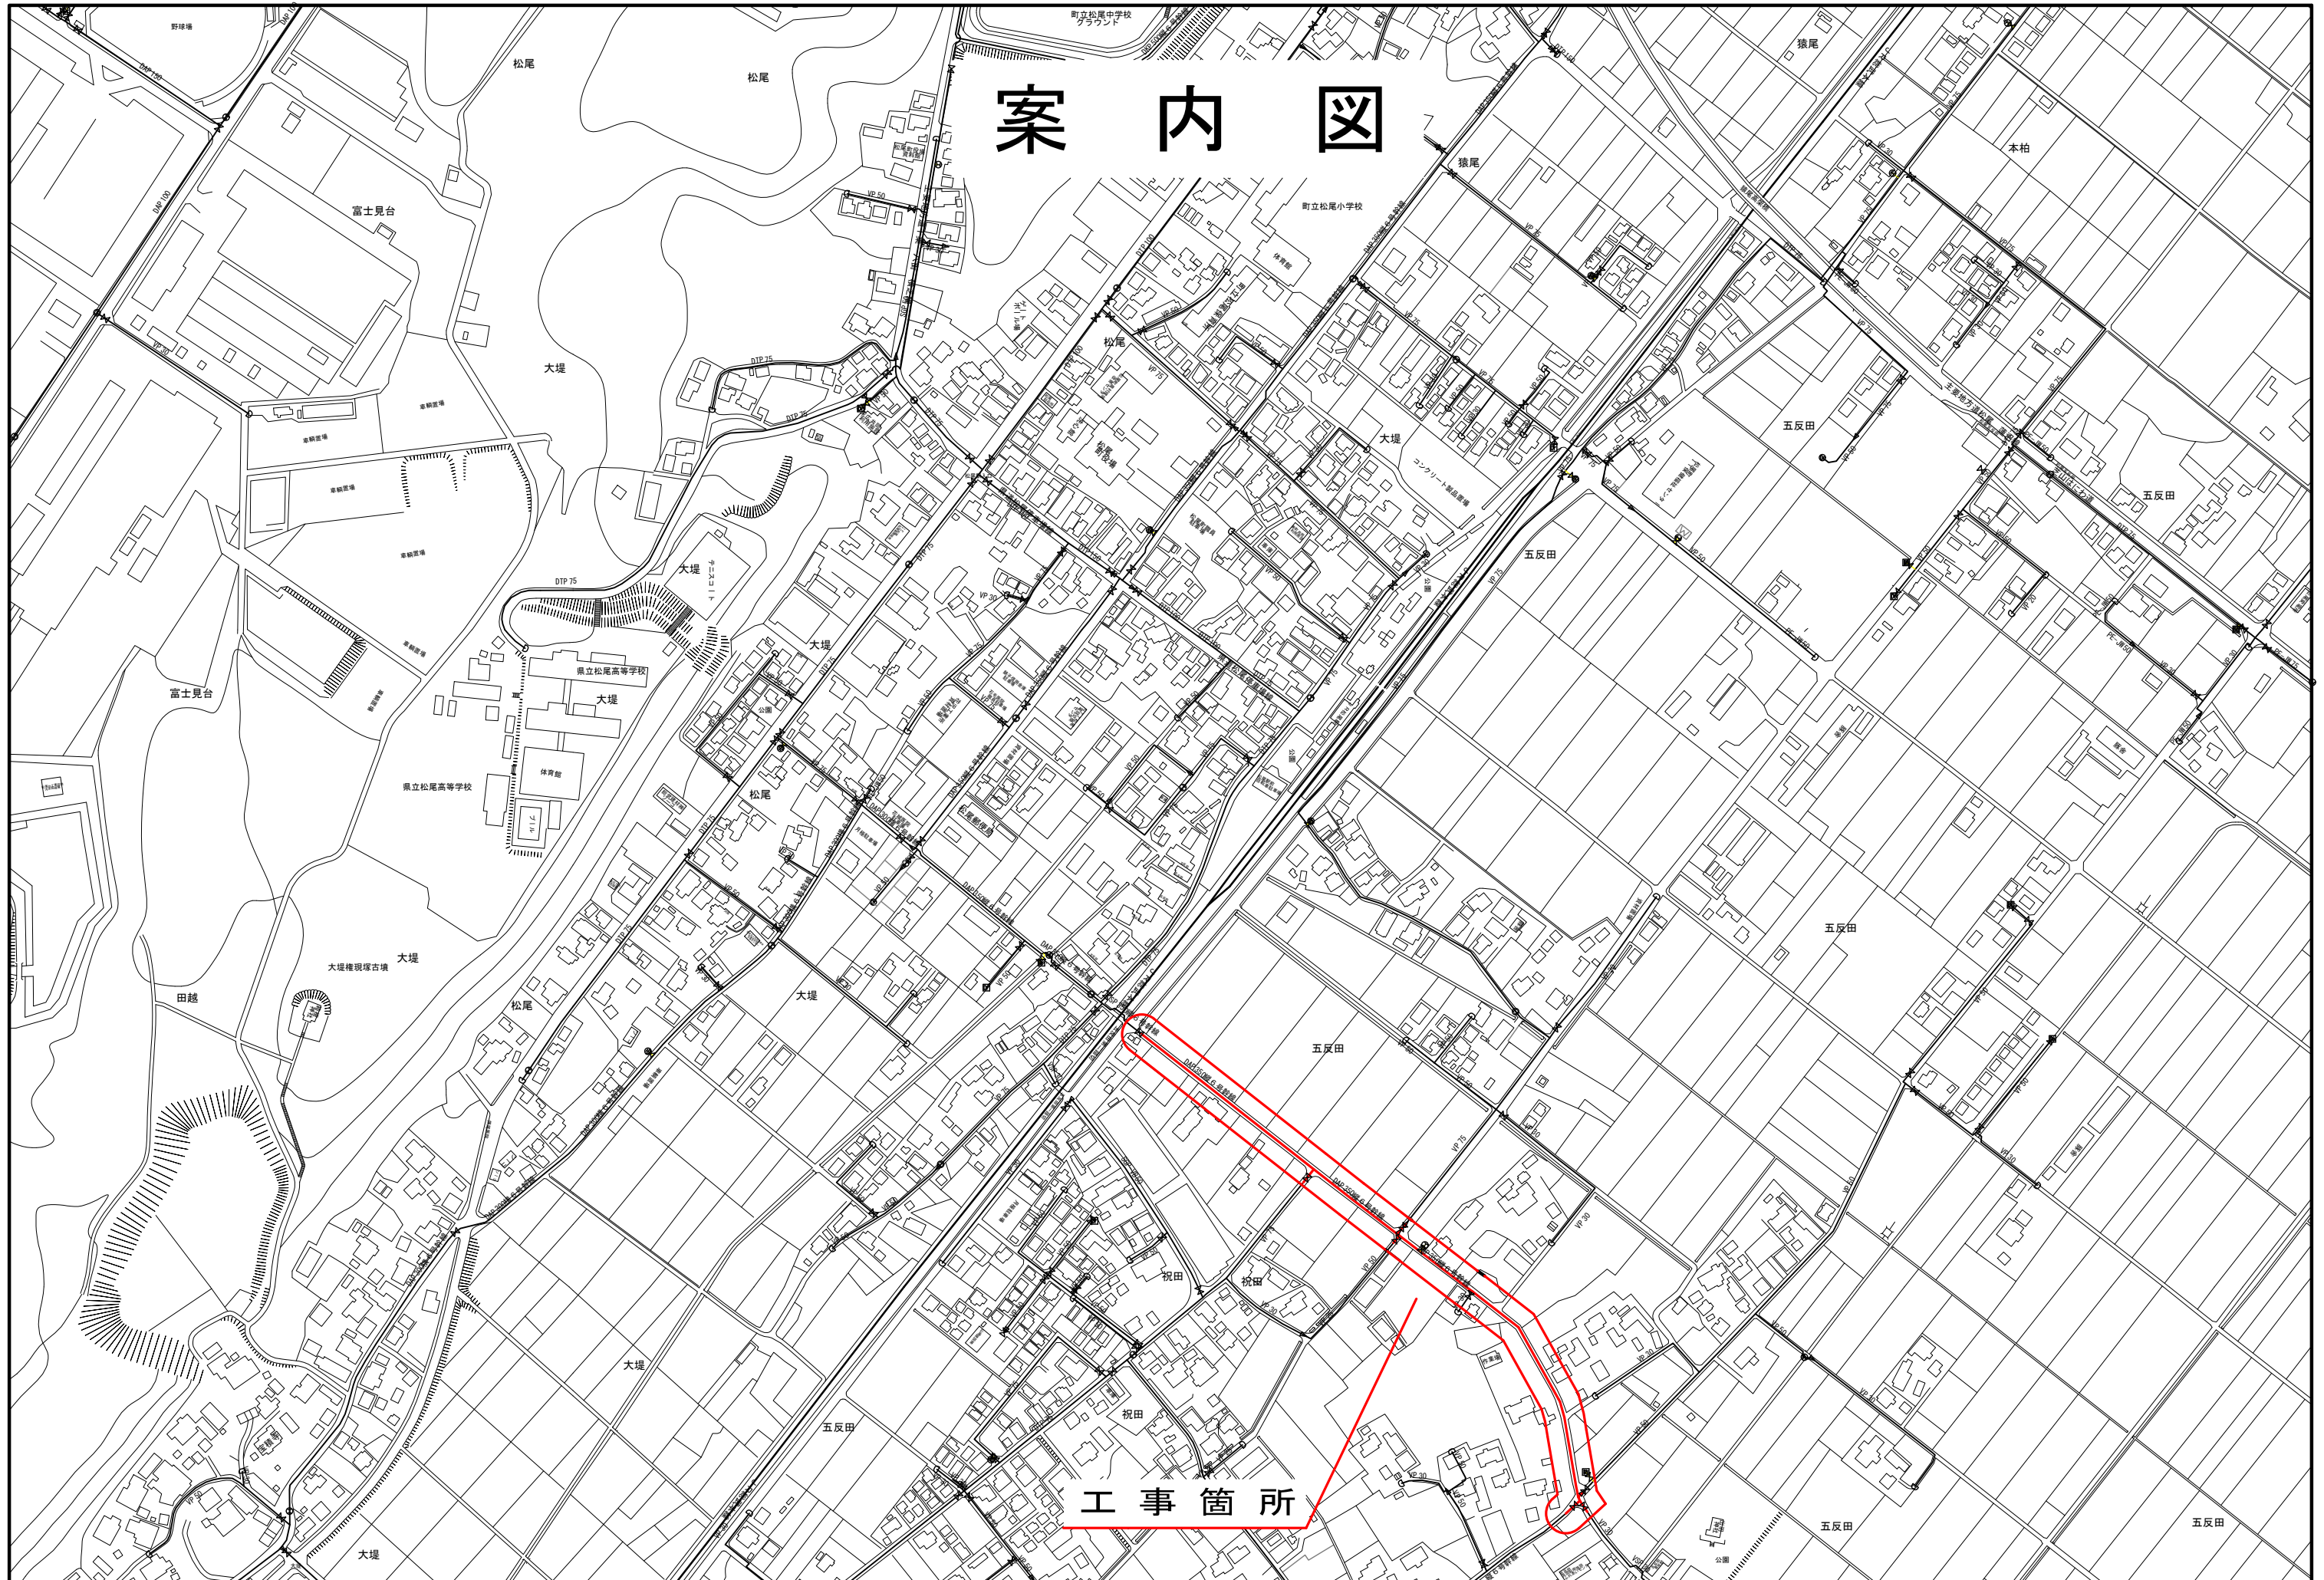

工事箇所