

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市姫島 937 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 3 工区>

(工事箇所) 山武市姫島 937 番地先~成東 2124 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・東金市道庭 679 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 1 工区>

・東金市家之子 2268 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 2 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。


⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	山武市姫島937番地先配水管改良工事<横6号幹線第3工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市姫島937番地先～成東2124番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、横6号幹線整備に伴い配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=514.0m、φ 150 L=10.3m、φ 100 L=8.0m φ 75 L=46.3m</p> <p>2. 給水装置工事 15件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=514.0m、100mm L=22.4m、75mm L=16.9m 50mm L=43.6m</p> <p>4. 給水管仮設工事 15件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 150 L=521.5m、φ 100 L=7.4m、φ 75 L=26.1m、VP φ φ 75 L=8.2m、 φ 50 L=7.0m、PE-JW φ φ 50 L=4.0m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

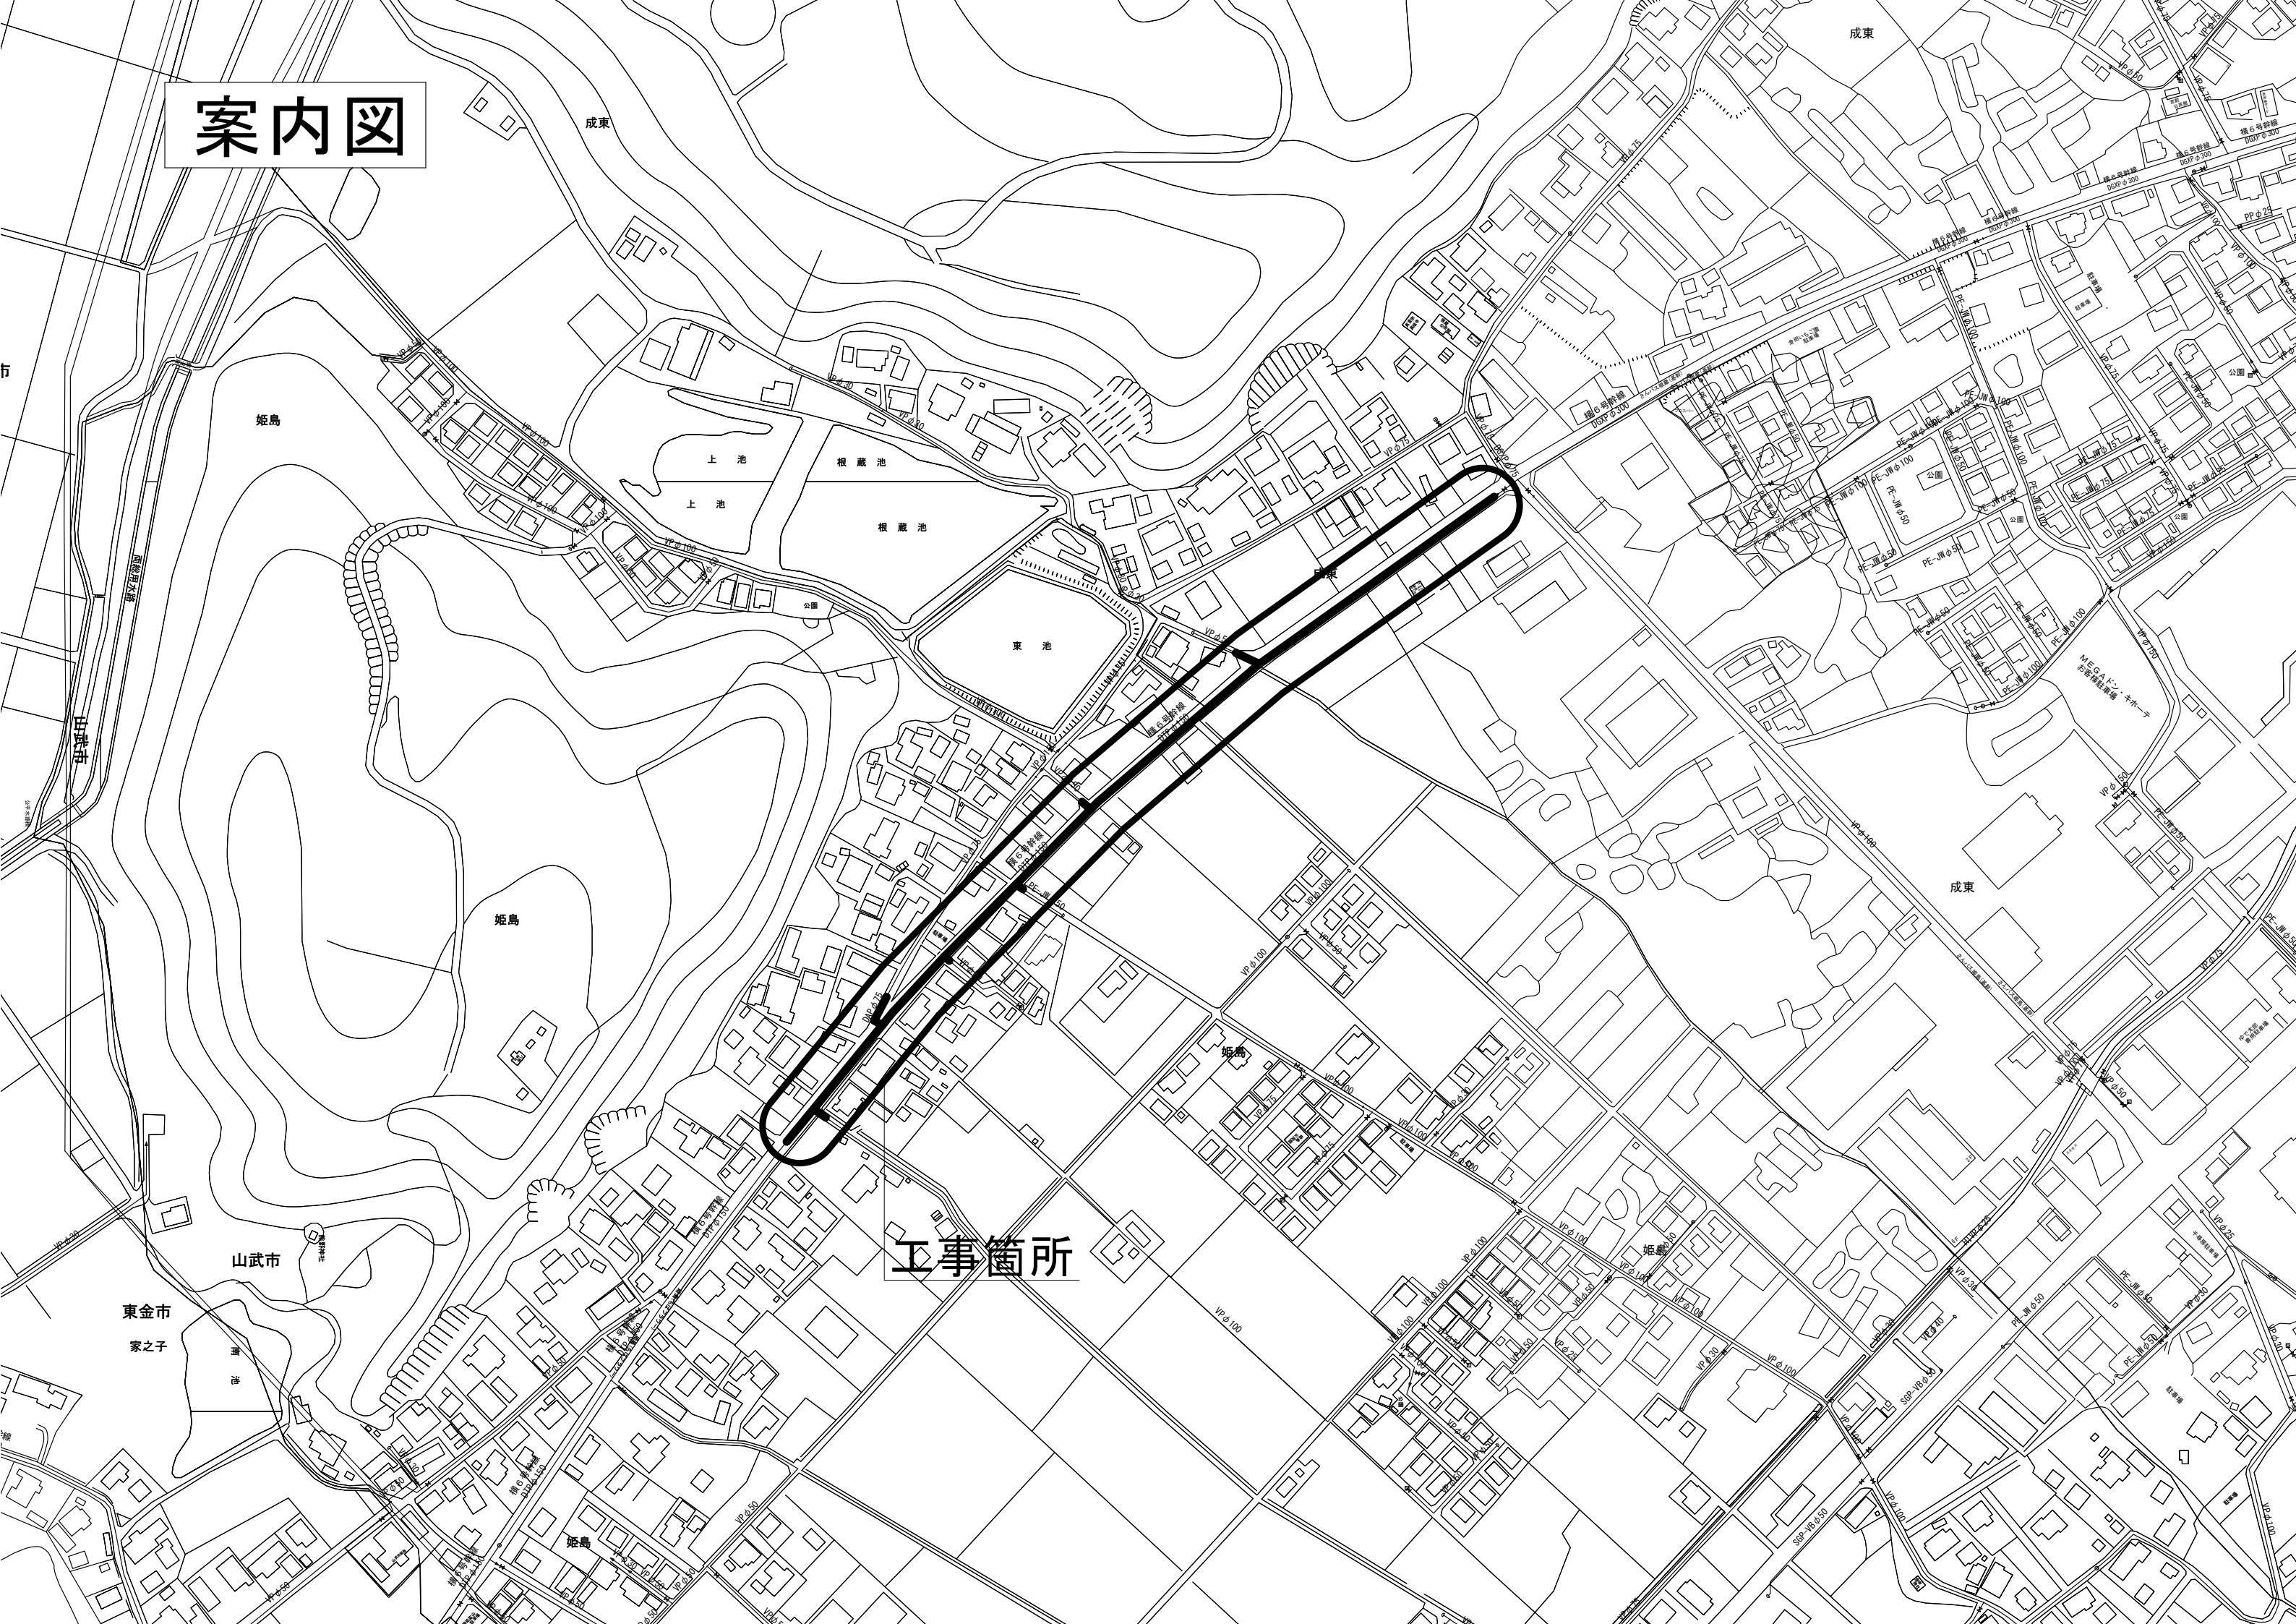

工事箇所