

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市大豆谷 34 番地先外配水管改良工事

(工事箇所) 東金市大豆谷 34 番地先～同 111 番地先外 2 箇所

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

- ・東金市ガス課発注工事

④道路復旧は、舗装本復旧工事まで行う。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和2年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市大豆谷34番地先外配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市大豆谷34番地先～同111番地先外2箇所					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ100 L= 135.2m. φ50 L=83.9m 2. 給水装置工事 5件 3. 配水管仮設工事 呼び径 50mm L=28.0m 4. 給水管仮設工事 3件</p>											
備考	配水管除却：ACP φ75 L=28.0m(撤去) VP φ30 L=123.0m(残置)											
工事施行方法	請 負											

案内図

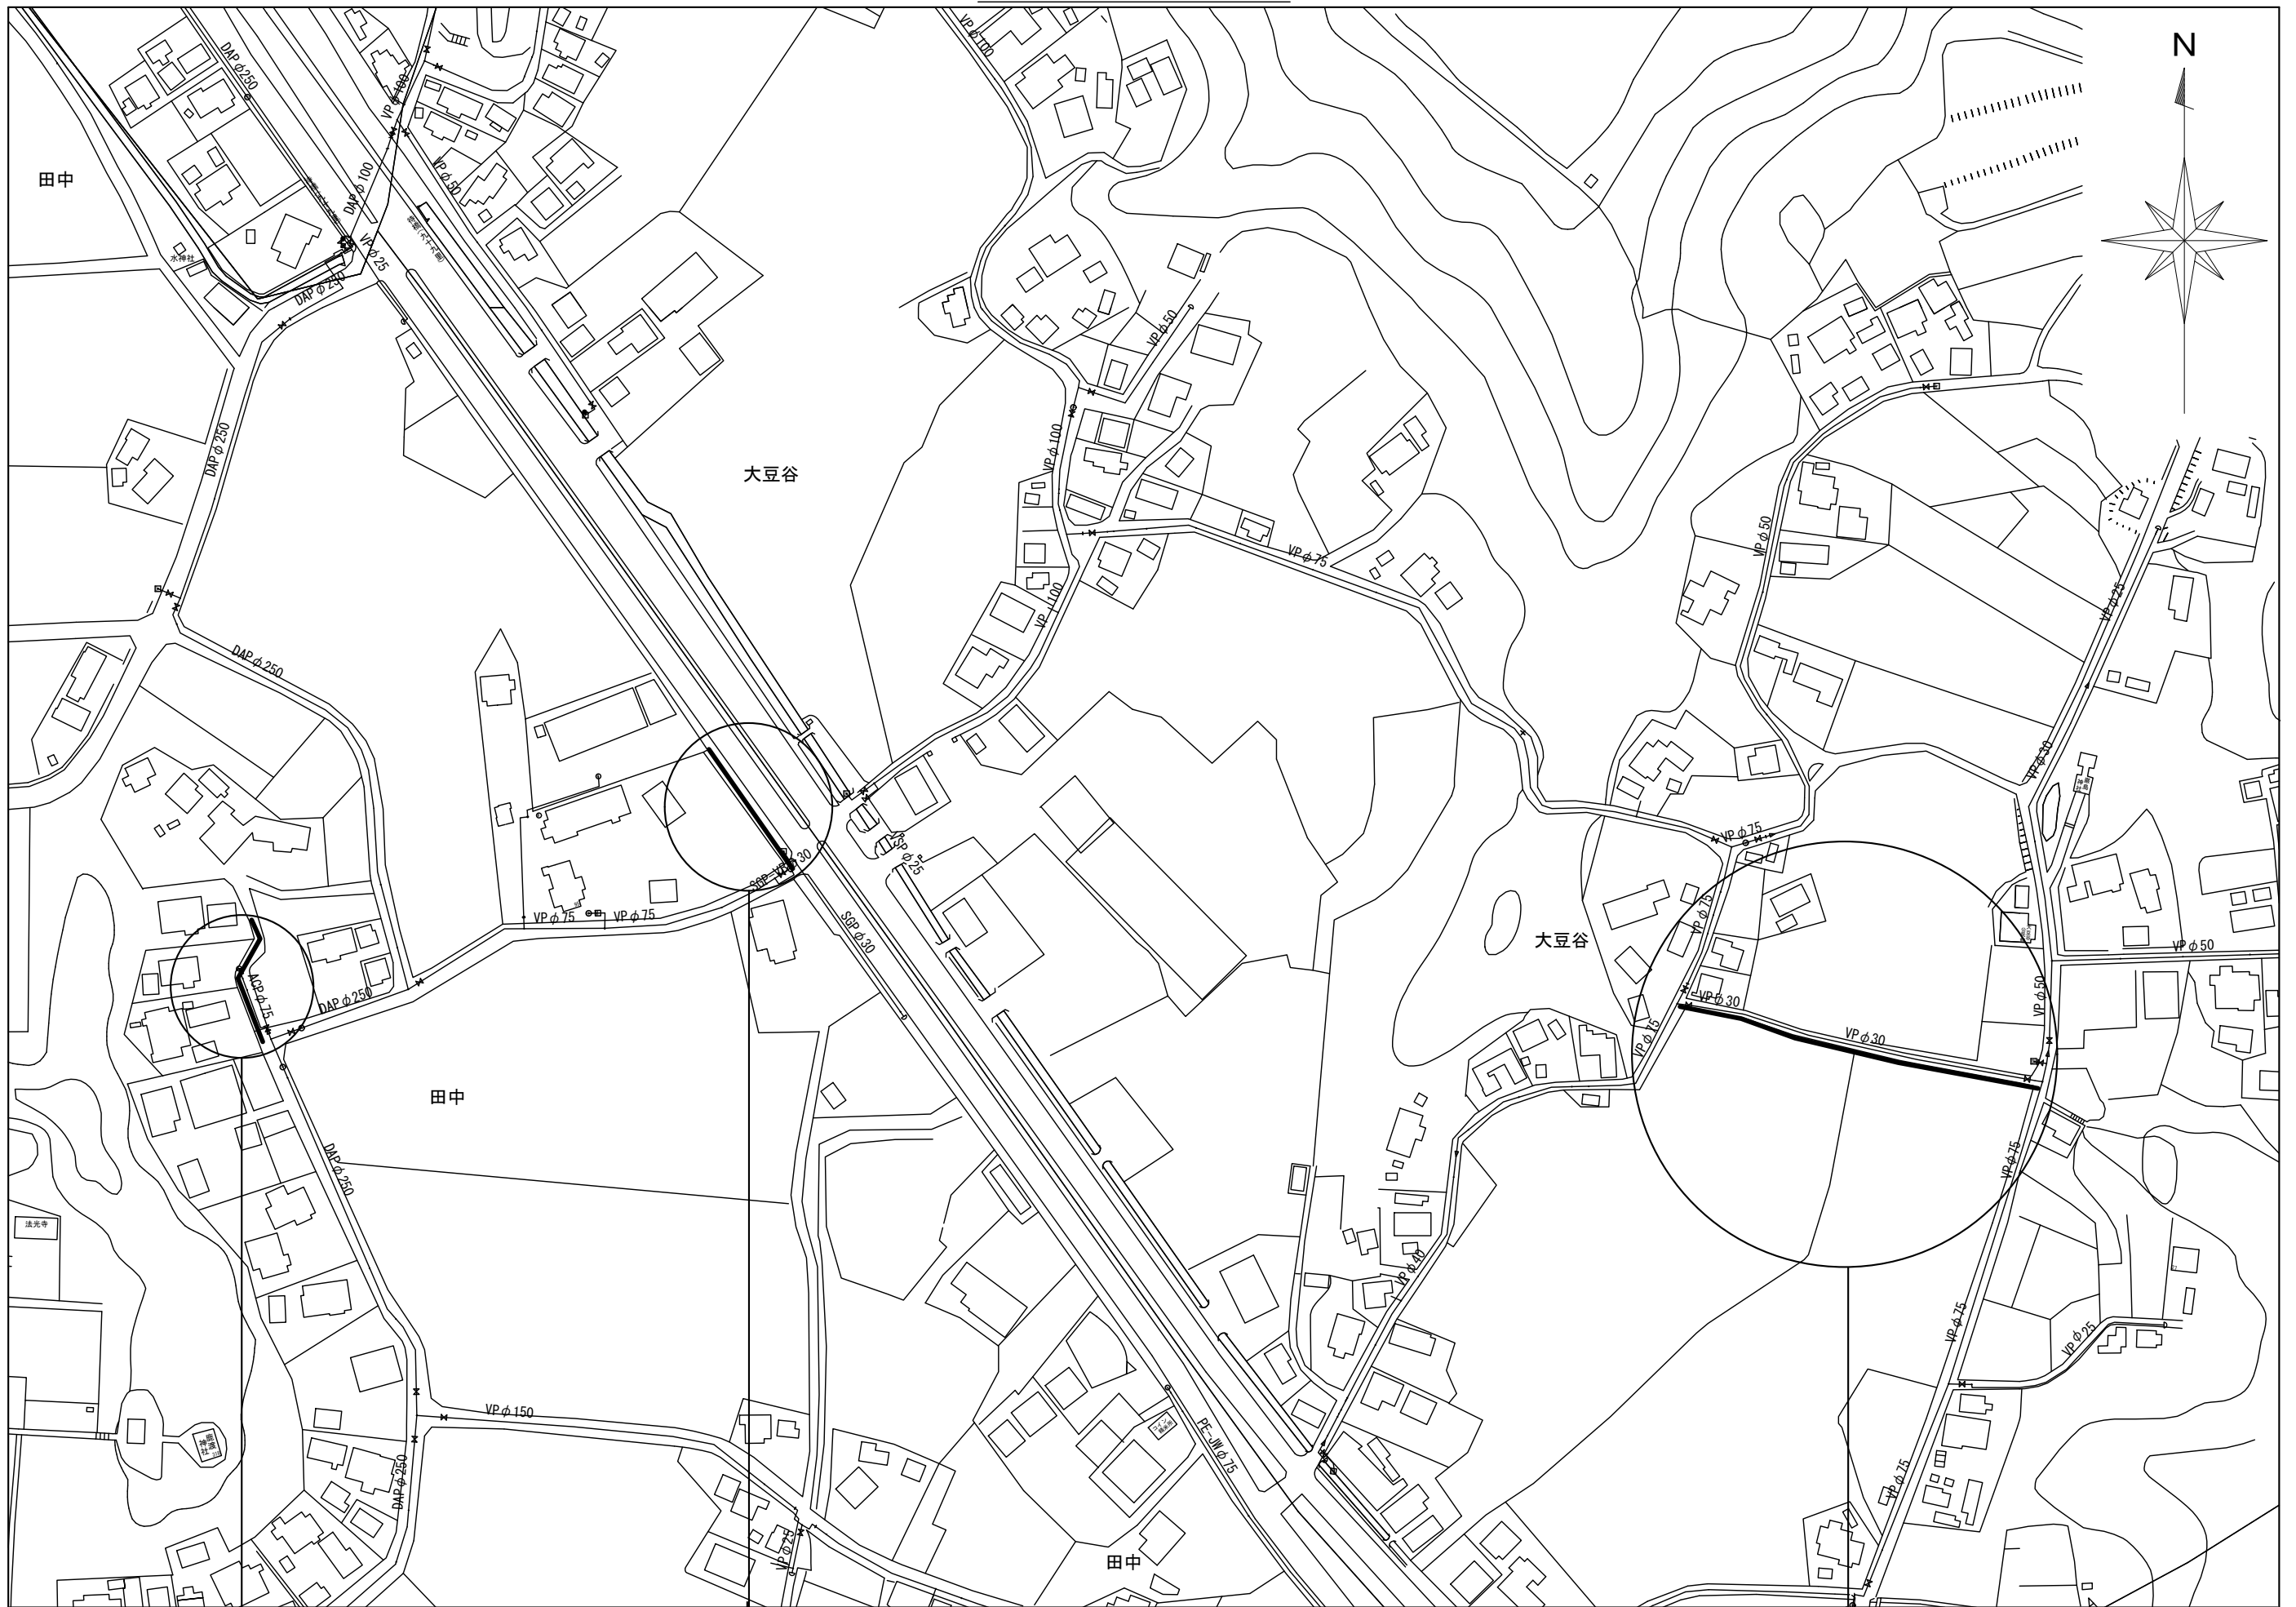

工事箇所 (C路線)

工事箇所 (A路線)

工事箇所 (B路線)