

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 山武市本須賀 3133 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 山武市本須賀 3133 番地先～同 3207 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 6 月 30 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して期限内完成を遵守すること。

③関連する他工事等 なし。

④給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。


⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	山武市本須賀3133番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市本須賀3133番地先～同3207番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、山武市本須賀地先の老朽化した配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 75 L= 21.8m</p> <p>2. 給水装置工事 1件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=44.3m</p> <p>4. 給水管仮設工事 1件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ 75 L=11.1m、SP φ 75 L=12.7m											
工事施行方法	請 負											



案内図

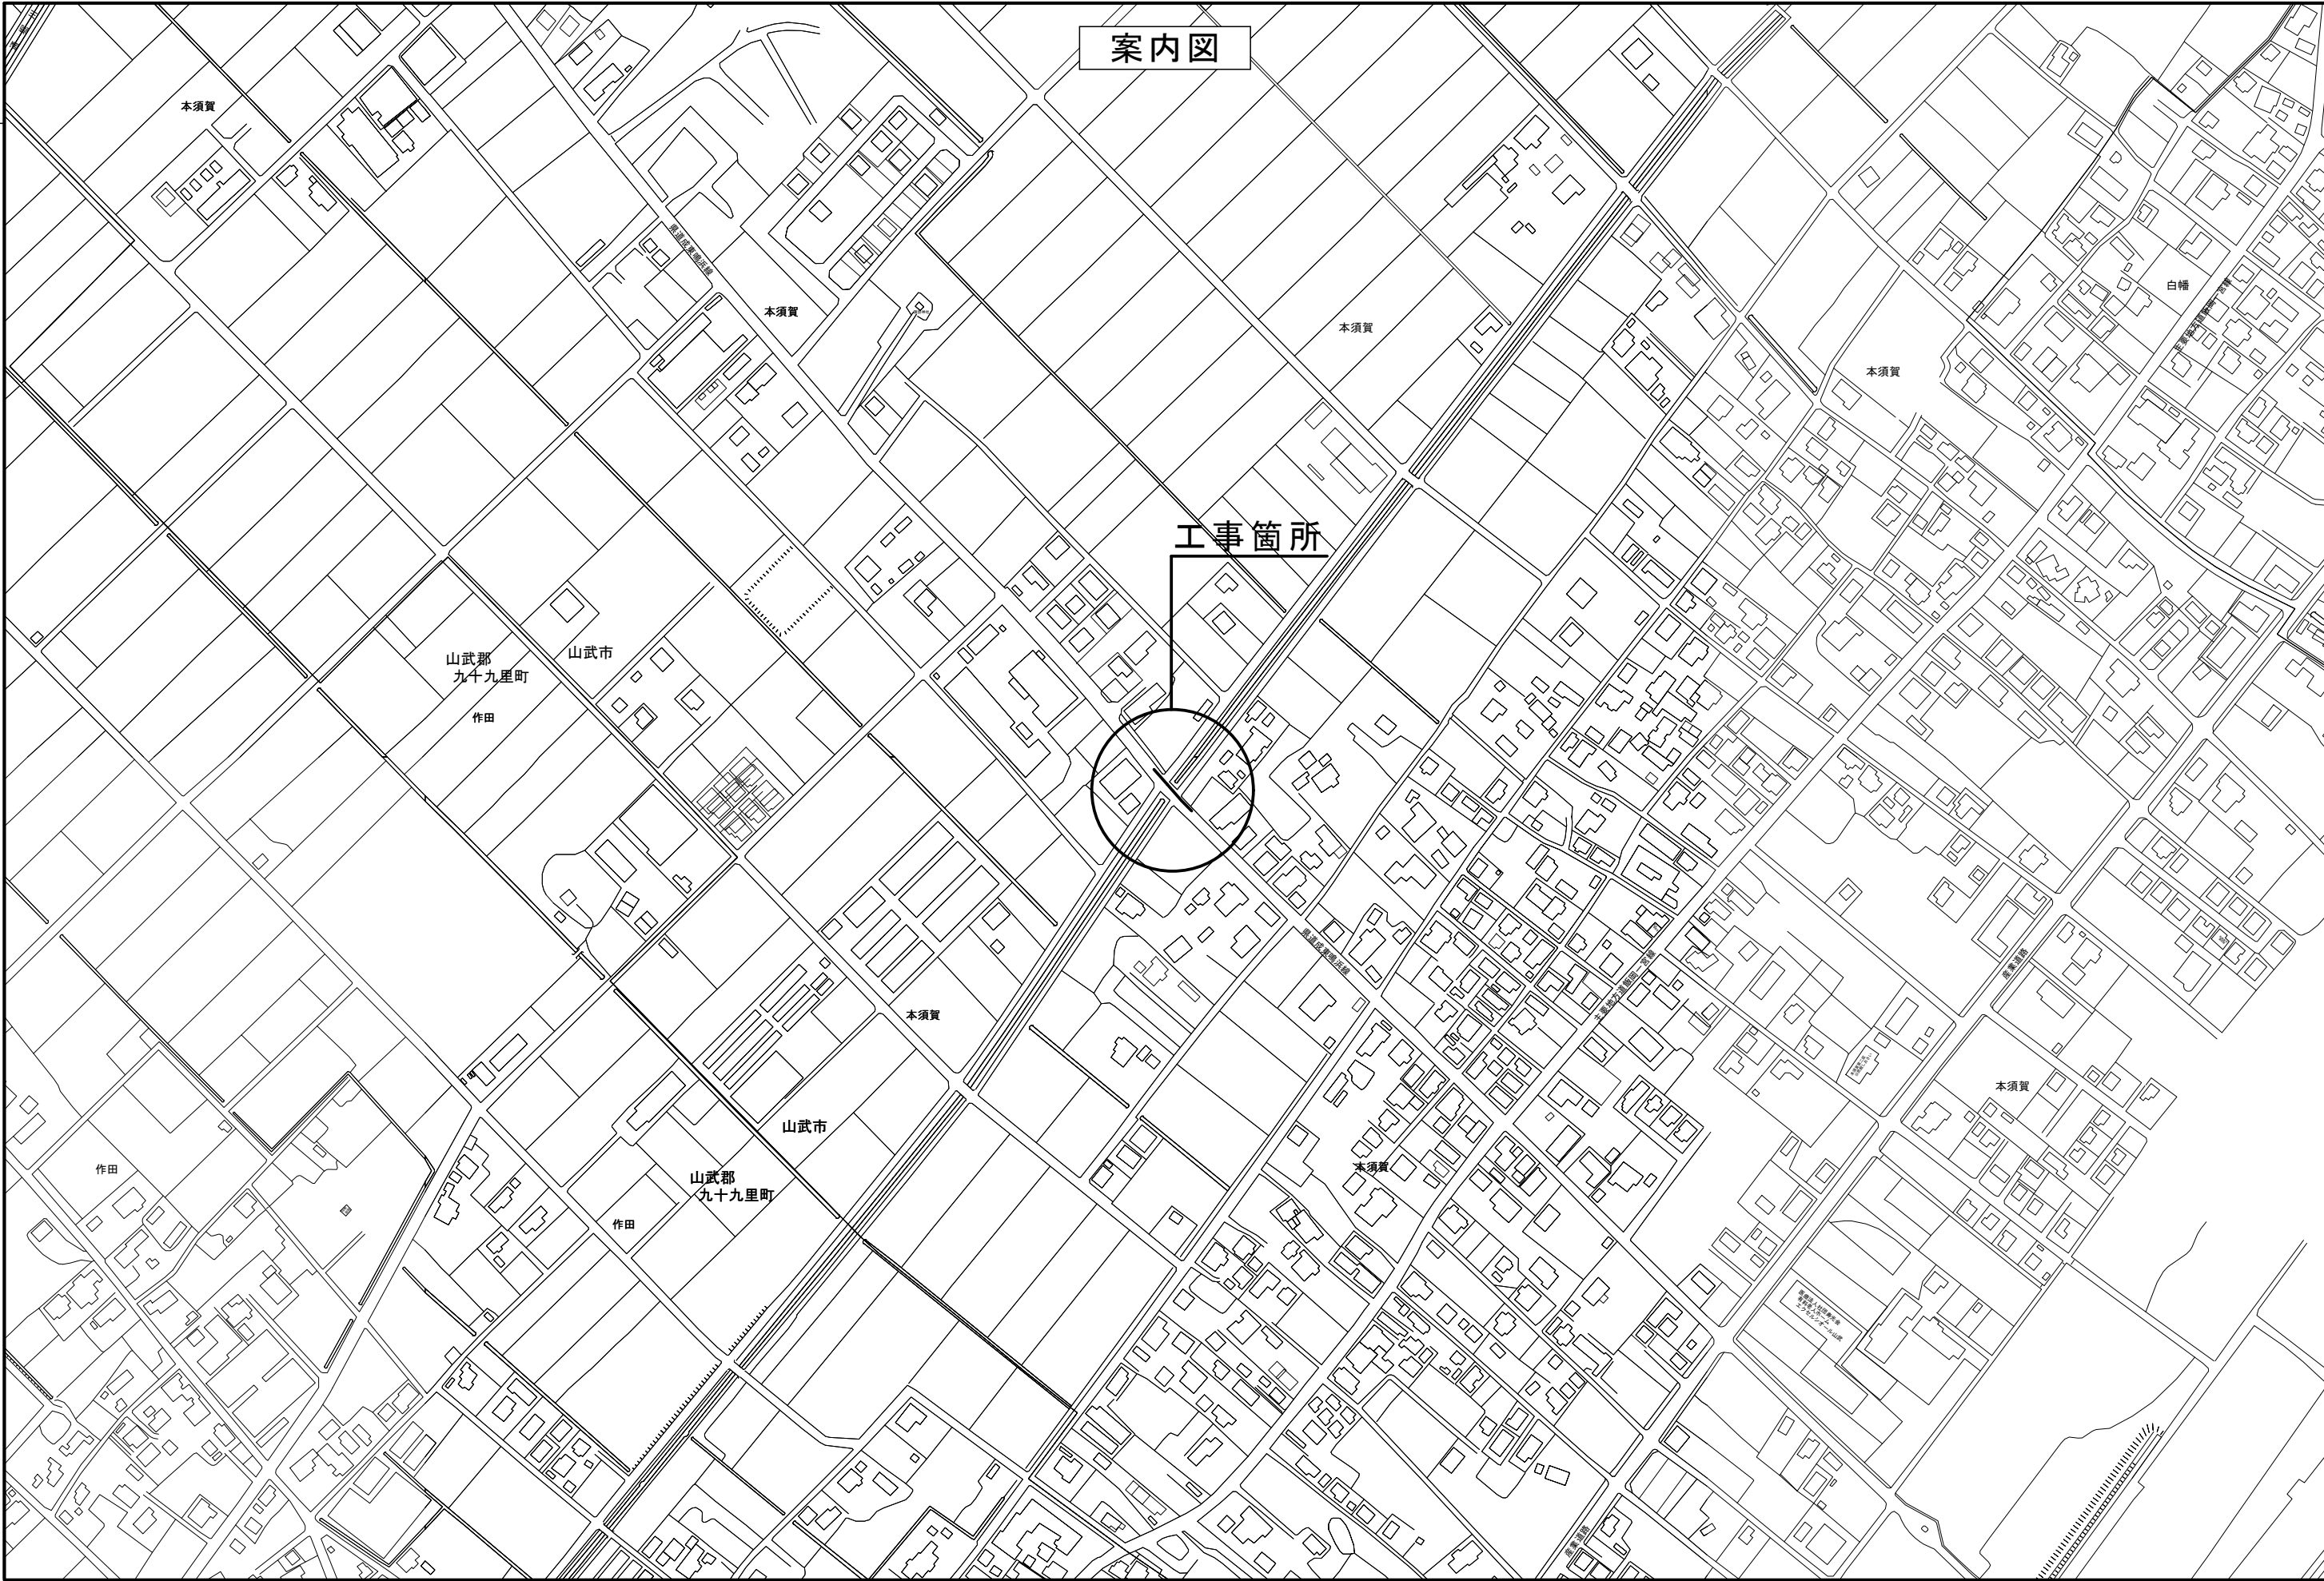

工事箇所

本須賀

本須賀

本須賀

本須賀

白幡

山武郡
九十九里町

山武市

作田

本須賀

山武市

山武郡
九十九里町

作田

作田

本須賀

本須賀